

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	285*245*52 mm
Lúmenes	12,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.18 - 0.32 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

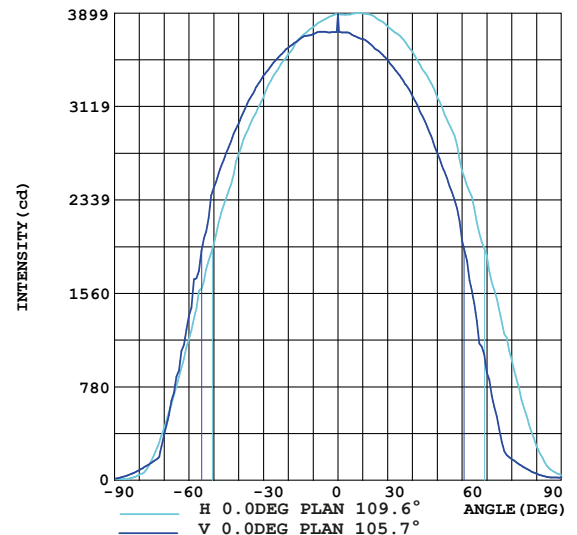
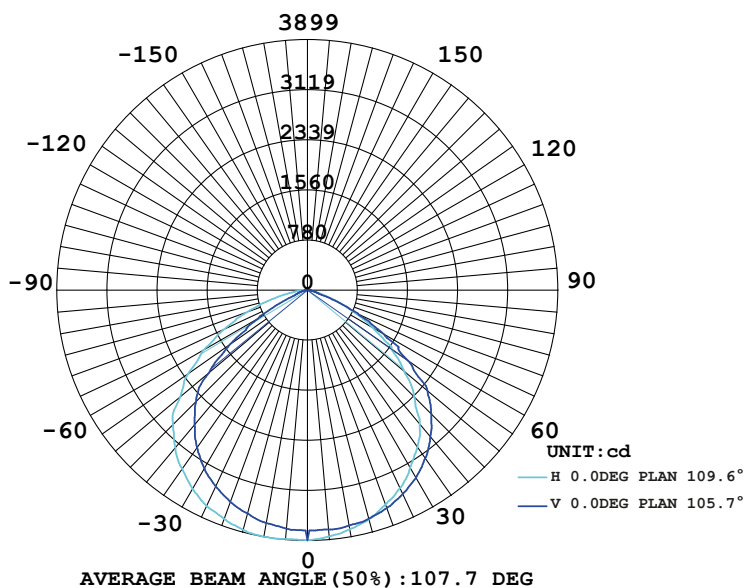


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

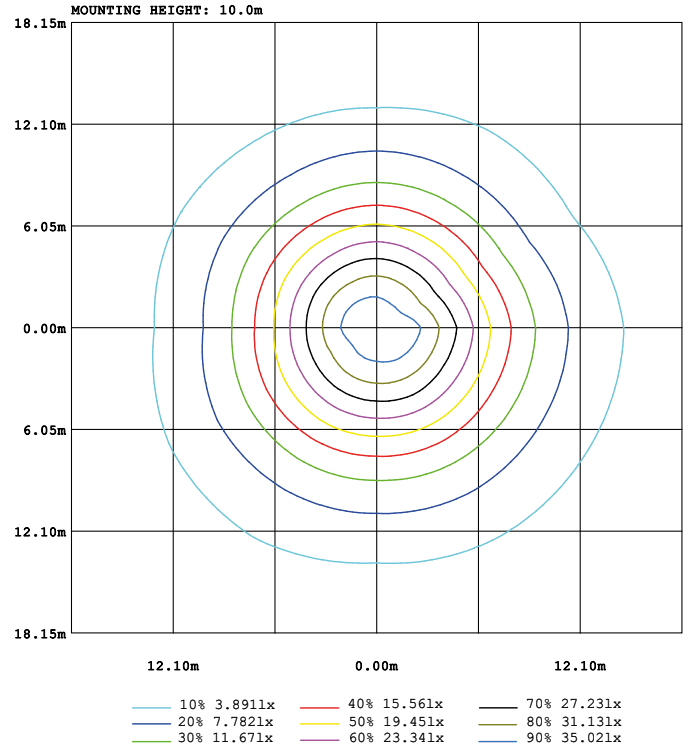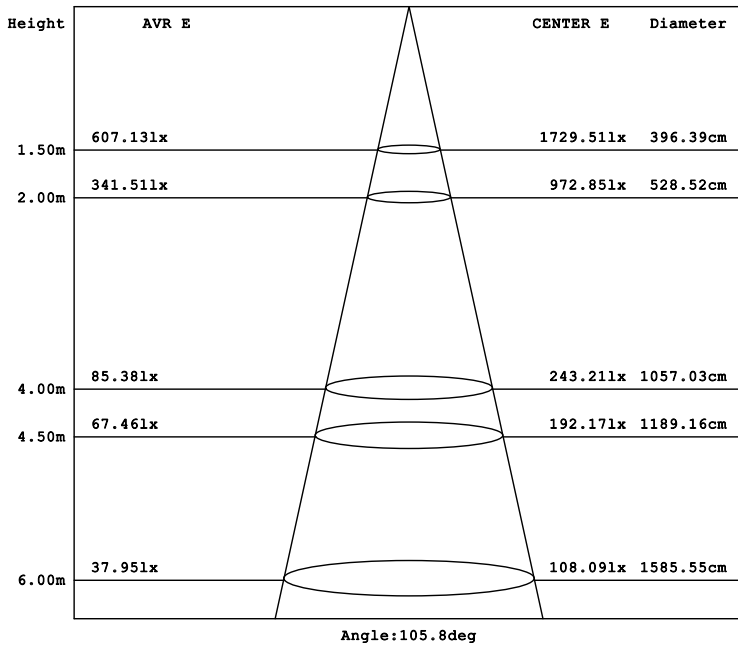

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

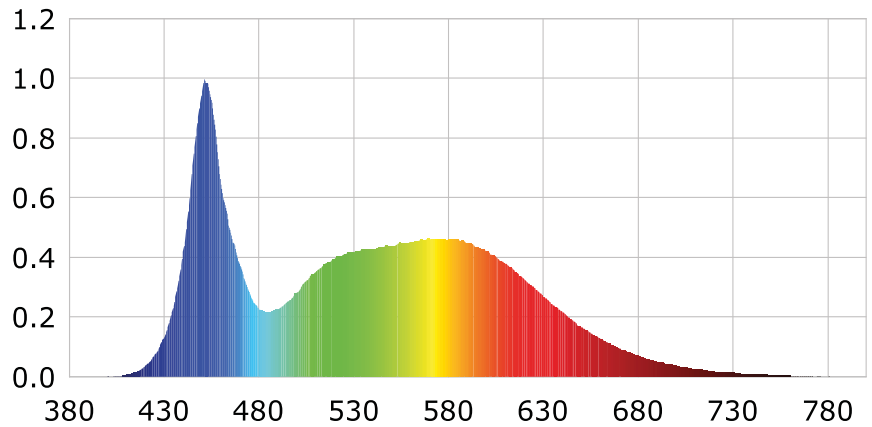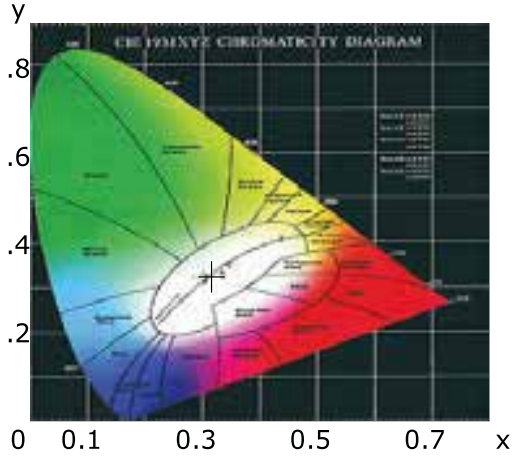

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00018)

CRI: Ra=82.8, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12205.12 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22530.52 Plm

Efficiency: 119.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 221.32 Plm/W

Radiant Power: 39.168W

Pupil Factor (Kp): 1.846

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9600

Current: 0.8350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.80W