


- Motor OHV de 208cc
- 2,800 Watts de Arranque - 2,500 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 15 Litros
- 14 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente
- Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite



SUA2800

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

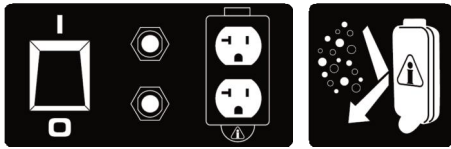

Tanque de Gasolina de 15 Litros
14 Horas de Duración al 50% de la Carga



Marco Tubular de Alta Resistencia



Maneral Incluido



Alternador Eficiente



Arranque Retráctil
Motor OHV de 208cc




Rueda de 7.0"



SUA2800

Engine Switch

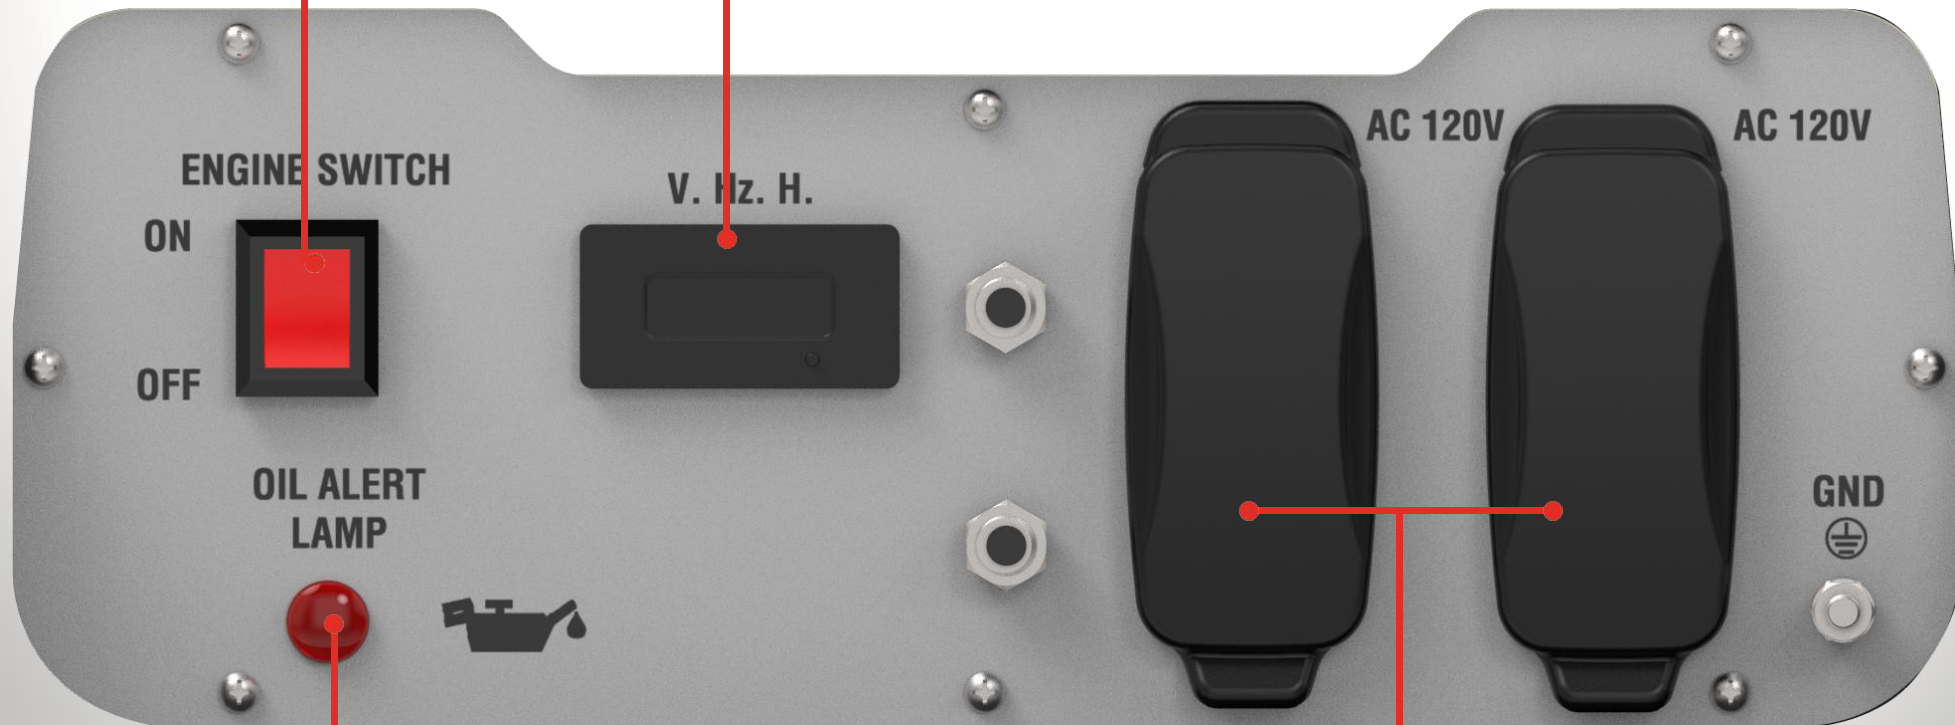

Voltímetro Digital V - HZ - H



Indicador de Bajo Nivel de Aceite




(1) 120V AC 20A
Duplex 5-20R




(1) 120V AC 30A
L5-30R



SUA2800

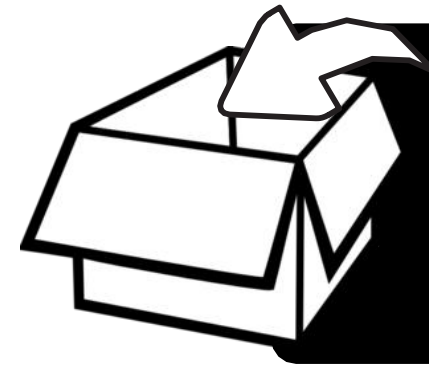

INCLUIDO



ACEITE, TOOL KIT
MANUAL, GUÍA

Model Number	SUA2800
Watts de Arranque/Continuos	2800/2500W
Motor	AP170F
Desplazamiento	208cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120V
Fase	Monofásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	15L
Duración a Carga 50%	14.0h
Duración a Carga 100%	7.5h
Cortacircuitos	20.8A
Neutro a Marco	Sí
Aceite	0.6Qt. 10W-30
Largo	620mm
Ancho	580mm
Altura	575mm
Longitud Extendida	900mm
Longitud de Cartón	620mm
Ancho de Cartón	485mm
ALtura de Cartón	530mm
Peso de la Unidad	48kg
Peso Total	50.5kg
Outlets	(1) 120V AC 20A Duplex 5-20R (1) 120V AC L5-30R
Garantía	3 años



www.a-ipower.com

AIPOWER, S. DE R.L. DE C.V.
Mariano Escobedo 543-407,
Col. Rincón del Bosque,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,
C.P. 11580.

Tel.: (52) 55-5255-1476

